

All-In-One lijn

All-In-One stofzuigers: direct klaar voor gebruik, samengesteld voor specifieke toepassingen



Even efficiënt als eenvoudig

Eenvoud is de belangrijkste gedachte achter de all-in-one lijn. We hebben het over de eenvoud om de juiste combinatie voor uw toepassing te verkrijgen. U kunt nu kiezen tussen 6 verschillende modellen, samengesteld voor de belangrijkste behoeften van 6 verschillende segmenten en uitgerust met

de beste accessoireset die de efficiëntie van uw stofzuiger verhoogt en u een perfecte oplossing biedt.

Uw taak? Gewoon plug & play... en verder gaan met uw werk zonder er bij na te hoeven denken.

ALGEMENE SCHOONMAAK



VHS120 Algemeen schoonmaakwerk

Deze stofzuiger voor #algemeen schoonmaakwerk is compact, maar krachtig. Hij wordt geleverd met een accessoireset inclusief meest gebruikte hulpstukken. Het gebruik van deze industriële stofzuiger betekent een schonere werkomgeving binnen enkele minuten.

BOUW & CONSTRUCTIE



VHS120 H-klasse Bouw & Constructie

De focus is hier gericht op volledige veiligheid. Deze stofzuiger voor de #Bouw & Constructie valt in de H-klasse en zuigt op een veilige manier zeer fijn materiaal op. Hij is voorzien van het Longopac®-systeem en is ideaal voor het opzuigen en afvoeren van bouwstof. Het systeem maakt het mogelijk om het materiaal direct op te vangen in "eindeloze" polyethyleen zakken, die goed gesloten en afgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat u in alle veiligheid kunt schoonmaken zonder in contact te komen met het opgezogen materiaal.

BAKKERIJ



VHS120 FN Bakkerij

Voor de reiniging van de binnenkant van de oven adviseren wij het gebruik van de stofzuiger voor #Bakkerijen die voorzien is van het NOMEX®-filter (zelfdovend materiaal) en van een speciale accessoireset voor hete materialen. Het levert u volledige hygiëne op, vermijdt kruisbesmetting en zorgt voor de beste productkwaliteit.


INDUSTRIËLE SET



ANTI-SHOCK-SET



OVEN-SET

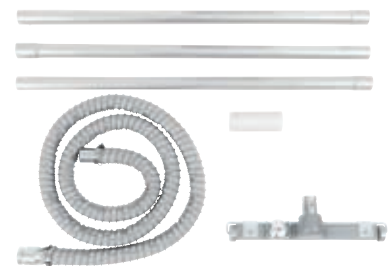



WIJNMAKERIJ



VHO200 Wijnmakerij

In de wijnproductie is het belangrijk om machines en vloeren schoon te maken met hogedrukreinigers. In aansluiting daarop is het gebruik van de speciaal voor vloeistoffen ontworpen stofzuiger voor #Wijnmakerijen de beste manier om de omgeving schoon te houden. Dit model is uitgerust met de ejectieset voor een eenvoudige en snelle afvoer van de verzamelde vloeistoffen. Uitvoering in roestvrij staal maakt het mogelijk om zelfs zure vloeistoffen op te zuigen.



METAAL

HOOFDZAKELIJK VOOR
OPZUIGEN VAN SPAANDERS



VHS120 CC GV Metaal – Spaanders

De #Metaal – Spaanders stofzuiger is ideaal wanneer de belangrijkste taak het reinigen van werktuigmachines en vloeren is en u ongeveer 60% metaalspaanders en 40% olie moet opzuigen. Dit model is uitgerust met een rooster en klep om spaanders en vloeistoffen in de container te scheiden. Het vaste materiaal zet zich af op het rooster, terwijl de vloeistoffen kunnen worden afgevoerd via de handbediende klep die op de bodem van de container is aangebracht. Op deze manier komt het primaire filter niet direct in contact met vloeistoffen of scherpe voorwerpen.

HOOFDZAKELIJK VOOR
OLIEOPVANG



VHO200 Metaal – Vloeistoffen

De #Metaal – Vloeistoffen stofzuiger is ideaal wanneer de belangrijkste taak het legen van de tanks is en u 60% vloeistoffen en 40% metaalspaanders moet terugwinnen. Dit model is uitgerust met een ejectieset, perfect voor de afvoer van de opgevangen vloeistoffen die uit het vaste afval worden gefilterd en kunnen worden gerecycled in de werktuigmachines.

FOOD SET





MACHINEREINIGING SET



OLIEBESTENDIGE SET



Ontdek het assortiment

UITVOERING		ACCESSOIRESSET		SEGMENT/ TOEPASSING	
VHS120		Standaard	INDUSTRIE SET <ul style="list-style-type: none"> · Verzinkt verloopstuk Ø 50/40 · 5 m polyurethaan slang met moffen · Verchroomde handgreep · Stof- en vloeistoffvloermondstuk met wieltjes (breedte 400 mm) · Conische tuit rubber 	<ul style="list-style-type: none"> · Ronde borstel met nylon borstelharen (80 mm) · Verzinkt spleetmondstuk met plat uiteinde (lengte 500 mm) · Verzinkte koppeling 	Algemeen schoonmaakwerk
		H-klasse (HC)	ANTI-SHOCK-SET <ul style="list-style-type: none"> · Verchroomd verloopstuk · 5 m flexibele geleidende slang · 2 geleidende moffen · Verchroomde handgreep · Anti-statisch vloermondstuk op wielen en siliconen strips voor stof (breedte 400 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> · Verzinkte gebogen buis · Ronde antistatische borstel · Verzinkte platte lans · Geleidende conische tuit 	Bouw
		Nomex-filter (FN)	OVENSET <ul style="list-style-type: none"> · Hittebestendige flexibele slang (2 meter + metalen klemmen) met verzinkt verloopstuk en fitting 	<ul style="list-style-type: none"> · 1 m aluminium verlengstuk (3 stuks) met snelkoppeling · Mondstuk op wielen voor ovenreiniging · PTFE schuifmof 	Bakkerij
		Cycloon + Grid & Valve (CC GV)	MACHINEREINIGINGSSET <ul style="list-style-type: none"> · Verzinkte slangkoppeling · 5 m polyurethaan slang + moffen · Verzinkte connector bocht 	<ul style="list-style-type: none"> · Conische tuit antistatisch · Antistatisch rubber mondstuk 	Metaal – Spaanderopvang
VHO200		Ejectieset (olieafvoer)	OLIEBESTENDIGE SET <ul style="list-style-type: none"> · Verzinkte slangkoppeling · 5 m anti-statische oliebestendige rubber slang · Verzinkte gebogen buis 	<ul style="list-style-type: none"> · Conische tuit antistatisch · Verzinkt spleetmondstuk · Olie-afvoerset 	Metaal – Vloeistoffen opvang
		Ejectieset (levensmiddelenafvoer)	LEVENS MIDDELENSET <ul style="list-style-type: none"> · Roestvrij stalen slangkoppeling · 5 m rubberen FDA-slang · RVS-handgreep · RVS-vloermondstuk voor vloeistoffen (breedte 400 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> · RVS verbindingstuk · FDA siliconen conische tuit · Voedingsmiddelen afvoerset 	Wijnmakerij

Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	VHS120 #ALGEMENE REINIGING	VHS120 FN #BAKKERIJ	VHS120 HC #B&C	VHS120 CC GV #METAAL – SPAANDERS	VHO200 #METAAL – VLOEISTOFFEN	VHO200 #WIJNMAKERIJ
	Art. nr	4012300068	4012300136	4012300070	4012300135	4010400054	4010400053
Spanning	V	230	230	230	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50
Beschermingsklasse	IP	44	44	44	44	44	44
Isolatieklasse	Klasse	I	I	I	I	I	I
Nominaal vermogen	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Luchtstroom zonder slang	L /min	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Luchtstroom zonder slang	m ³ /u	312	312	312	312	270	270
Max. vacuüm	kPa	21	21	21	21	23	23
Max. vacuüm	mbar	210	210	210	210	230	230
Geluidsdruk niveau	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Containerinhoud	L	37	37	-	37	-	-
Longopac capaciteit	L	-	-	25	-	-	-
Max. vloeistofinhoud	L	-	-	-	-	75	75
Spaandercapaciteit	L	-	-	-	-	22	22
Hoofdfiltertype		L-klasse Polyester	L-klasse Polyester	M-klasse Polyester (gelijmde naden)	L-klasse Polyester	-	-
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	16000	16000	16000	16000	-	-
Hepa-filter H14 (upstream)	cm ²	-	-	16000	-	-	-
Inlaat	mm	50	50	50	50	50	50
Lengte x breedte x hoogte	cm	56 x 57 x 101,5	56 x 57 x 101,5	63 x 62,8 x 130	56 x 57 x 101,5	58 x 88 x 123	58 x 88 x 123
Gewicht	kg	38	38	53	38	60	60

Nilfisk BV
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE – Nederland
Tel. +31 36 546 07 00
info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

Nilfisk nv/sa
Tobie Swalusstraat 48
1600 Sint-Pieters-Leeuw - België
Tel: +32 (0) 2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

 **Nilfisk®**