5 Series 589

HOGEDRUKREINIGERS
Nettoyeurs haute pression

TRADE SELECTION

Telescopisch handvat
Poignée télescopique

Accessoirehouder
porte-accessoires

Rubberen wielen
Roues en caoutchouc

Drukregelaar
Régulateur de pression

Slanghaspel
Enrouleur de tuyau

Ingebouwde detergent tank
Réservoir à détergent intégré

Inspecteerbare waterinlaatfilter
Filtre d'entrée d'eau inspectable

Algemene kenmerken

- Tweewielige trolley met handgreep en slanghaspel (versterkte 10m hogedrukslang)
- Messing pomp met 3 axiale zuigers bestuurd door de oscillerende plaat
- Zuigers van gehard roestvrij staal
- Automatische veiligheidsklep met pompkop-drukafvoer
- Drukmeter
- Monofasige inductiemotor met thermische beveiliging.
- Electrische kabel van 5 m
- Drukregeling

Caractéristiques générales

- *Chariot à deux roues avec poignée et enrouleur de tuyau (tuyau haute pression renforcé de 8m)*
- *Pompe en laiton à 3 pistons axiaux commandés par un plateau oscillant*
- *Pistons en acier inoxydable trempé*
- *Soupape de sécurité automatique avec libération de la pression de la tête de pompe*
- *Jauge de pression*
- *Moteur à induction monophasé avec protection thermique*
- *Câble électrique de 5 m*
- *Contrôle de la pression*

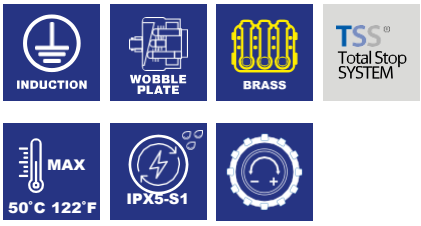

MOD	COD	MAX bar	MAX psi	MAX L u/h	MAX gph	kW	rpm	Hz	V	KG NET kg
589	14989	170	2500	500	132	2,5	2800	50	220 -230 ~	24,4

Standaard toebehoren
Accessoires standard

46575 46576 46578

46580 46581 (10m)