



HANDLEIDING MONTAGE

10301869 Terugstroombeveiliging CA

T.b.v. Aansluiting Tersano SAO Dispenser unit

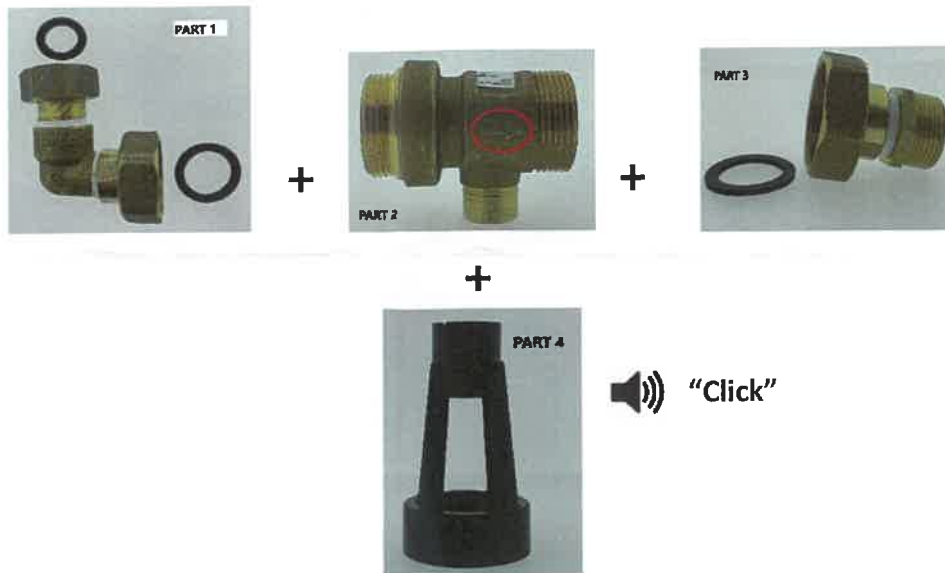

1. Monteer de verschillende onderdelen in bovenstaande volgorde.
Let daarbij op de stroomrichting die op PART 2 staat!

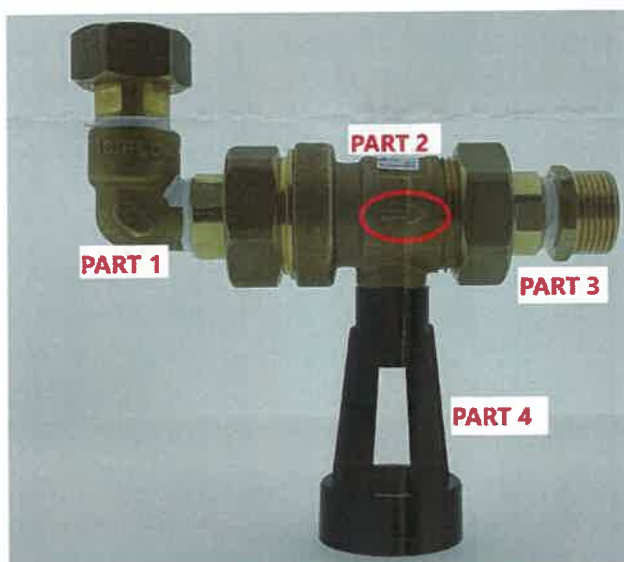

2. Schroef de koppeling van PART 1 met bijgeleverde $\frac{3}{4}$ " rubber ring op de kraan.
3. Draai de koppelingen aan met een waterpomptang. Vast is vast.
4. Schroef de slang van de TERSANO Cartridge op PART 3.
5. Hierop kan 40mm afvoerbuis/flexibele buis worden aangesloten om het terugstromende water af te voeren.

LET OP: de Terugstroombeveiliging dient **ALTIJD** horizontaal, zoals bovenstaand voorbeeld gemonteerd te worden. Deze dient **ALTIJD** vooraf te worden gegaan door een kraan!

De Terugstroombeveiliging is nu gereed voor gebruik