PreCare RenoCoat® Brilliance

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreCare RenoCoat® Brilliance is de nieuwste extensie binnen de RenoCoat® familie welke al jaren dé standaard is op het gebied van reversibele conserveringssystemen. PreCare RenoCoat® Brilliance beschermt en conserveert o.a. extreem verkrijten ondergronden zoals bijvoorbeeld Trespa, kunststof, gemoffeld en geanodiseerd aluminium, gelakte oppervlakken.

PreCare RenoCoat® Brilliance biedt behandelde ondergronden een langdurige zelfopofferende bescherming tegen o.a. de aantasting (etsende inwerking) en het verkrijten van gecoate bouwmaterialen door bijvoorbeeld calcium carbonaten, aluminium oxides en UV-straling. Daarnaast zorgt een behandeling met PreCare RenoCoat® Brilliance voor een significant “easy to clean” effect. PreCare® RenoCoat Brilliance is uitstekend toepasbaar op ondergronden die gecategoriseerd worden in conditiescore 3 van het *CCPI Conditiescore Systeem.*

PreCare RenoCoat® Brilliance beschermt onder anderen tegen: industriële neerslag, zure regen, hars van bomen, roet en metaaldeeltjes, vogeluitwerpselen, zoute (zee)lucht, UV straling, pekel en vervuiling door insecten.

Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de ondergrond grondig bijvoorbeeld d.m.v. PreClean® N Crème, PreClean® Z5 Crème of PreClean® AL10.
2. De ondergrond voor aanbrengen conservering afnemen d.m.v. PreClean® SurfaceCleaner of PreClean® SurfaceCleaner Wipes.
3. Breng PreCare RenoCoat® Brilliance aan met bijvoorbeeld een powerspons of microvezeldoek op een **volledig droge** ondergrond.
4. Laat PreCare RenoCoat® Brilliance indrogen c.q. vernetten (ca. 10 min., e.e.a. afhankelijk van de temperatuur en ondergrond).
5. Na droging c.q. vernetten de ondergrond uitpoetsen met een pluisvrije doek bij voorkeur een microvezeldoek.
6. Zorg er voor dat het oppervlak tussen 3 – 6 uur beschermd is tegen vocht.

Materiaalverbuik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en poreusheid van de ondergrond circa 50 - 60 m2 per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond > 35°C.

Bijzondere voordelen:

- PreCare RenoCoat® Brilliance vermindert hernieuwde vuilaanhechting aanzienlijk en werkt sterk kleur en glans herstellend.
- PreCare RenoCoat® Brilliance vult extreem openstaande poriën op, zodat kleur en glans weer wordt hersteld.
- PreCare RenoCoat® Brilliance dringt gelijkmatig en diep in de poriën van het behandeld oppervlak. Hierdoor wordt het oppervlak buitengewoon glad zodat vuil geen kans krijgt om zich aan het oppervlak te hechten.
- PreCare RenoCoat® Brilliance blijkt in de praktijk en in uitgebreide laboratoriumtesten de behandelde ondergronden een uitstekende langdurige bescherming te bieden.
- PreCare RenoCoat® Brilliance heeft geen H en P zinnen als mede geen gevaren symbolen.
- De laboratorium testen zijn uitgevoerd conform de wereldwijde ISO 11341 standaard voor WOM-testen (Weather-O-Meter) dit is voor een coating de beste en meest betrouwbare duurzaamheidtest. De coating wordt hierbij blootgesteld aan extreme weerscondities.

Eigenschappen:

Kleur:	Kleurloos
Reuk:	Kenmerkend
Brandbaar:	Niet brandbaar

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

PreCare RenoCoat® Brilliance is niet ingedeeld conform Verordering (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM’s wordt echter ten allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreCare RenoCoat® Brilliance maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.


Publicatiedatum: 30 juni 2020

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl

PreCare RenoCoat® Brilliance

Technische Product Informatie

Kenmerken PreCare RenoCoat® Brilliance:

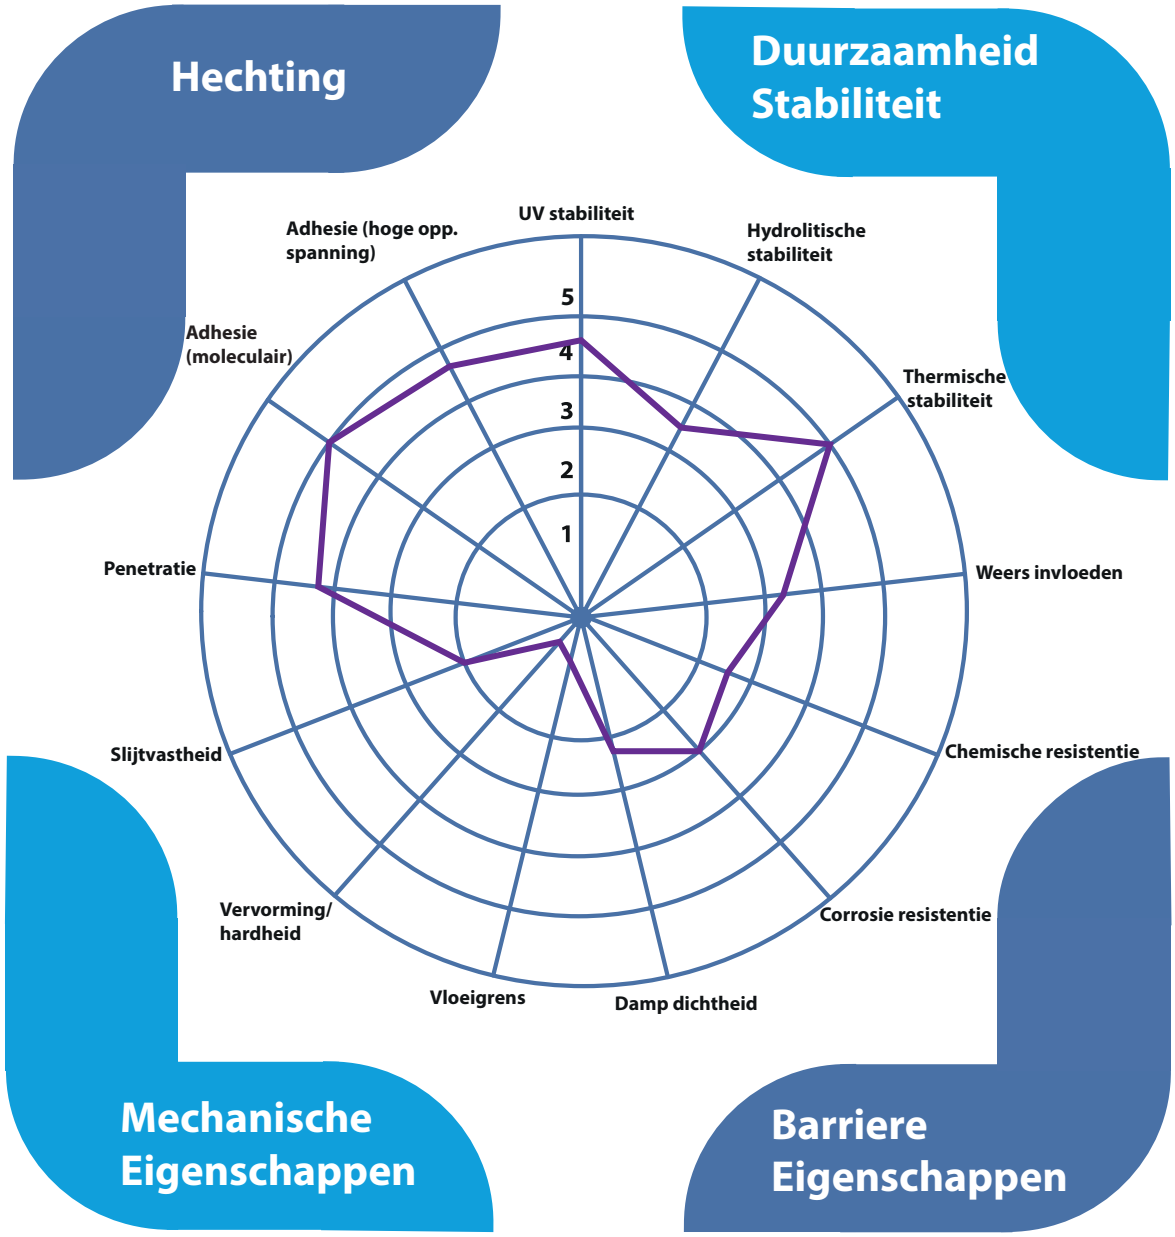

UV stabiliteit	Destructie van esthetische en mechanische eigenschappen door UV
Hydrolitische stabiliteit	Weerstand tegen afbreken ondergrond door hoge temperatuur en vochtigheid
Thermische stabiliteit	Weerstand tegen blijvende verandering door temperatuur
Weersinvloeden	Weerstand tegen degraderen oppervlak door combinatie regen, wind en zon.
Chemische resistentie	Weerstand tegen degradatie en veroudering door chemicalien
Corrosie resistentie	Weerstand opbouw ter voorkoming van corrosie
Damp dichtheid	Massa dichtheid van het homogene materiaal (doorlatendheid)
Vloeigrens	Mate van rekbaarheid tot deze breekt.
Vervorming/hardheid	Verandering van vorm die omkeerbaar is (reversibel)
Slijtvastheid	Resistentie van de coating tegen mechanische wrijving.
Penetratie	Mate van indringing in de ondergrond
Adhesie moleculair	Onderlinge aantrekkingskracht van ongelijke moleculen.
Adhesie (hoge opp. spanning)	Aantrekkingskracht bij hoge oppervlakte spanning

PreCare RenoCoat® Brilliance

CCP International BV®
Innovation in cleaning and protection

Copyright® Cleaning Care Products International B.V.

Publicatiedatum: 30 juni 2020

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl