




Quality Tools for Smart Cleaning

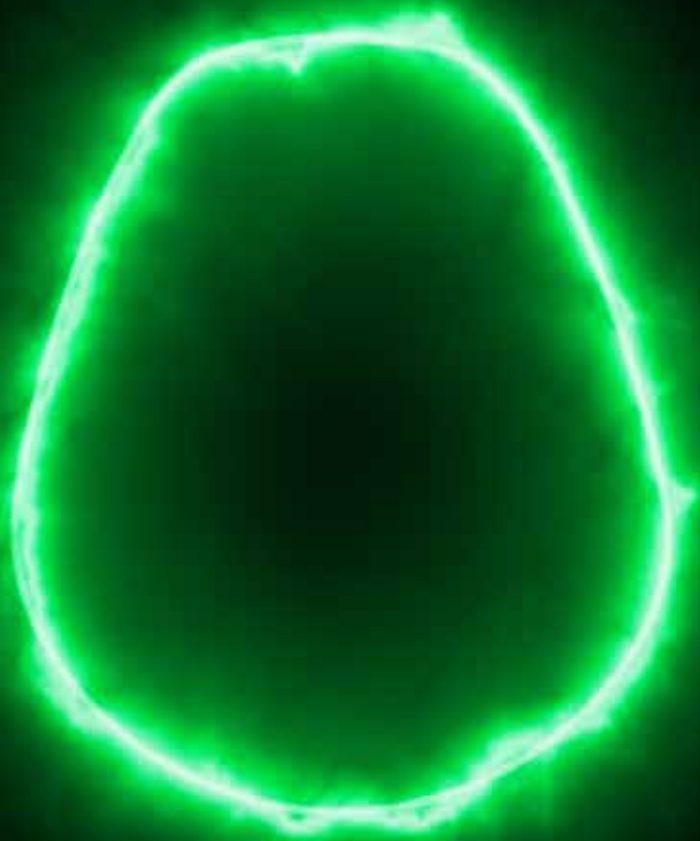

THE ALL NEW

nLITE®

NIETS BLIJFT ZOALS HET WAS.

nLITE®

**EEN MIJLPAAL IN HET
REINIGEN MET ZUIVER
WATER:**

**HET GEHEEL NIEUWE
nLITE STEELSYSTEEM**

Het is tijd voor een nieuwe dimensie en een nieuw tijdperk wat betreft het reinigen met zuiver water.

Het is tijd om een geheel nieuwe vorm van telescoopsteeltechnologie uit te denken.

Het is tijd voor een baanbrekende verandering:

THE ALL NEW NLITE

NIETS BLIJFT ZOALS HET WAS!

UNGER is daarmee ongeëvenaard en bewijst hiermee eens te meer de absolute wilskracht, innovatieve pioniersgeest en een moedige visie.


Ontdek nu het beste en meest vooruitstrevende telescoopsteelsysteem:

GEMAKKELIJKER. NAUWKEURIGER. SNELLER.



SMART LOCK KLEMMEN

- Eenvoudig, snel sluiten met slechts één vinger
- Robuust 2K-materiaal
- Klemmechanisme dat de Carbon stelen beschermt, voor een lange levensduur van de steel
- Uittrekstop voorkomt te ver uittrekken van de steeldelen

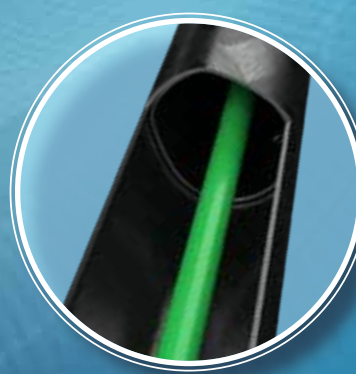

GEÏNTEGREERDE SLANGGELEIDING

Geleiding van de nieuwe, zeer flexibele DuroFlex slang door de telescoopsteel voor het probleemloos reinigen van ruiten en gevels.

Volledige flexibiliteit: desgewenst is geleiding buitenlangs mogelijk dankzij optionele nLite Clips.



PRECISIONGRIP STEELVORM

Innovatieve, unieke steelvorm met optimaal aan de hand aangepaste grepen:

- voor ergonomisch werken en daardoor optimaal gebruik te maken van uw eigen kracht
- nauwkeurige controle van de beweging voor de glasbewassing
- ononderbroken werken zonder dat de steel draait





TOPPRESTATIE DANKZIJ VOORUITSTREVENDEHEID

Innovatie, hoogwaardige kwaliteit en klantgerichte ontwikkeling zijn van oudsher de principes van **UNGER**. Dat geldt des te meer voor het nieuwe **nLite** telescoopsteelsysteem:

- Duitse techniek in tijdloos, stijlvol ontwerp
- Intelligente oplossing voor snellere, flexibelere systeemopbouw
- Toonaangevende technologieën voor effectievere reinigingsresultaten
- High Quality – Made in Germany



HOOGWAARDIGE CARBONMATERIALEN

Ultralicht. Zeer sterk. 4 keuzes in carbon:

- CARBON COMPOSITE: hoogwaardige mix van carbon- en glasvezels
- CARBON 24K: premium carbonvezels, uniek verweven tot 24.000 vezels per bundel
- HiMod CARBON: Premium carbonvezels met extreme stijfheid en hoge belastbaarheid
- Ultra HiMod CARBON: speciaal geweven high-end carbonvezels, 30% stijver dan HiMod Carbon voor werkzaamheden op zeer grote hoogte



STEVIGER, HOGER, NAUWKEURIGER. WOW!

Tot in de puntjes heeft **UNGER** de nieuwe **nLite** telescoopsteel voor u ontwikkeld. Een maximum aan verfijnde details en precisie voor een minimum aan voorbereidingstijd en inspanning voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

- Geen draaiende steel: probleemloos werken en minder slijtage
- Optimale verhouding stabiliteit-gewicht
- Extra stijfheid van de steel
- Nauwkeurigere controle van de beweging voor het wassen



POWER BORSTEL EN HOEKADAPTER

Innovatief modulair systeem dat het verschil maakt, omdat het bijna grenzeloze toepassingsmogelijkheden biedt:

- 2 borstelbreedtesgecombineerd met extra optionele onderdelen
- Hoekadaptersysteem = optimale flexibiliteit, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

TELESCOPISCHE BASISSTEEL

6-delige telescopische basissteel

- Kan worden verlengd met extra uitbreidingsstelen (CARBON 24K, HiMod CARBON, Ultra HiMod CARBON)
- Lengte 8,6 m (ingeschoven 1,7 m) – bereik tot aan de 2e verdieping
- Optimale diameter – zeer ergonomisch in gebruik

UITBREIDINGS-ADAPTER


Om de eerste uitbreidingssteel aan de basissteel te koppelen bij geleiding van de slang door de steel.



TELESCOPISCHE UITBREIDINGSSTEEL

2-delige telescopische uitbreidingssteel:

- Lengte 3,2 m (ingeschoven 1,8 m) – één verdieping
- Afhankelijk van de uitvoering te gebruiken met max. 4 uitbreidingsstelen
- Werkhoogte max. 22 m
- Gelijkblijvende en optimale diameter bij elke lengte

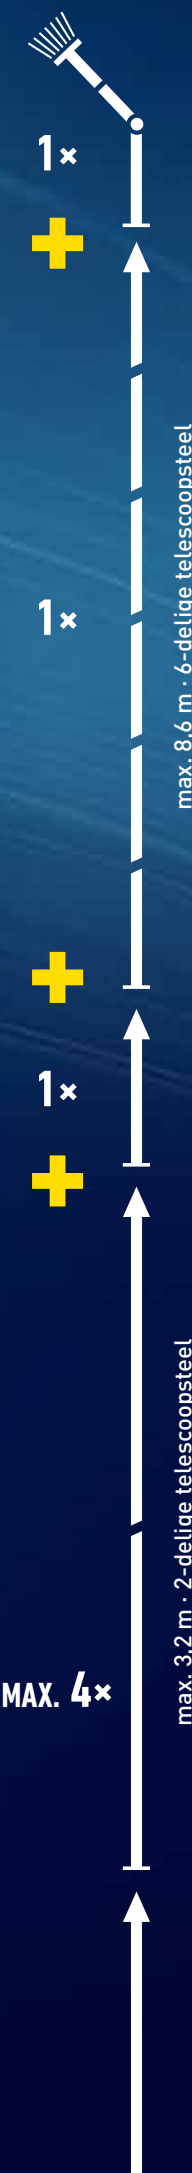

GLAZENWASSEN OP EEN UNIEKE WIJZE

De steellengtes van het geheel nieuwe **nLite** systeem zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor de dagelijkse werkzaamheden.

Vanaf nu kan je heel gemakkelijk in verdiepingen denken. De telescopische basissteel bereikt nu een lengte van 8,6 m en komt dus tot aan de 2de verdieping. Elke uitbreidingssteel voldoet precies aan de benodigde extra

steellengte voor een volgende verdieping (3,05 m). Voor gebruik bij lagere gebouwen of vanuit een hoogwerker hebben we de juiste oplossing met de telescopische steel van 1,6 m tot 6 m lengte.

UNGER garandeert de best mogelijke premium kwaliteit in elk van de 4 gebruikte klassen en daarmee de perfecte oplossing voor elke werkhoogte.

4,7 m

— Kleur = materiaalkwaliteit
 — Meterindicatie = werkhoogte



Artikelnummer:	CC32T	CC60T	CF60T
Steelelementen:	2	4	4
Lengte totale steel:	3,20 m	6,00 m	6,00 m
Aanbevolen voor:	Begane grond	1ste verdieping	1ste verdieping



CC85T	CF86G + 2× CF33G	HM86G + 3× HM33G	UH86G + 4× UH33G
6	6 + 2×2	6 + 3×2	6 + 4×2
8,60 m	14,70 m	17,80 m	20,80 m
2de verdieping	4de verdieping	5de verdieping	6de verdieping

Carbon COMPOSITE

BELASTBAARHEID: 100 GPa
 Aanbevolen voor werkhoogten tot max. **10 m**

Carbon 24k

BELASTBAARHEID: 210 GPa
 Aanbevolen voor werkhoogten tot max. **16 m**

HiMod CARBON

BELASTBAARHEID: 360 GPa
 Aanbevolen voor werkhoogten tot max. **19 m**

Ultra HiMod CARBON

BELASTBAARHEID: 760 GPa
 Aanbevolen voor werkhoogten tot max. **22 m**

RINSE BAR

De speciale strip met sproeikop is boven de borstel gemonteerd en zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid zuiver water precies daar wordt aangebracht waar het nodig is voor krachtig spoelen en schone oppervlakken - effectiever dan ooit!

- Ideaal in combinatie met de zwenkfunctie
- Waterstralen, vanuit de in het midden van de borstel ingebouwde nozzles, zorgen voor een krachtige verwijdering van vuil



POWER BRISTLE TECHNOLOGIE

- A** Binnenste borstelbaren met extreem goede reinigende eigenschappen – vergelijkbaar met natuurlijke haren
- B** Langere buitenste borstelbaren voor goede glij-eigenschappen – de borstel springt niet meer hinderlijk op



ZACHTE STOOTRAND

De stoot- en randbeschermers van zacht kunststof:

- goede bescherming tegen krassen en andere beschadigingen op kozijnen
- aanzienlijke geluidsreductie bij contact met het gebouw

ON TOP: SWIVEL FUNCTIE EN POWER BRISTLE TECHNOLOGIE

Uitstekend tot in het kleinste detail: een volledig geoptimaliseerd borstelconcept bereidt je voor op bijna elke uitdaging.




- slim waterverdeelsysteem
- innovatieve borsteltechnologie
- nauwkeurige reiniging tot in de kleinste hoekjes
- ultieme reinigende prestaties voor perfecte resultaten



SWIVEL LOCK

Nog nooit was je sneller en nauwkeuriger tot in de kleinste hoekjes - de zwenkfunctie is een geheel nieuwe manier van reinigen met zuiver water tot op de 1ste verdieping (6 m). Open de SwivelLock en ervaar de voordelen:

- dankzij de 180° vrij draaibare borstelsokkel kan het oppervlak door het maken van een S-beweging met de volledige borstel worden gereinigd
- vergroot het werkgebied – optimaal voor het reinigen vanaf steigers of gondels

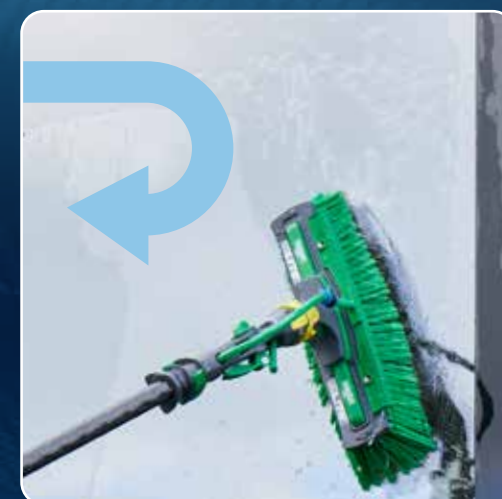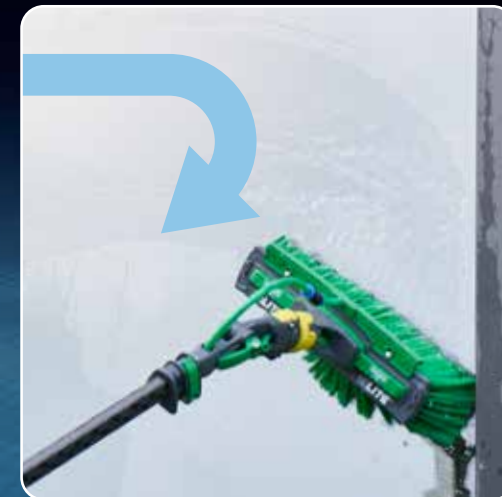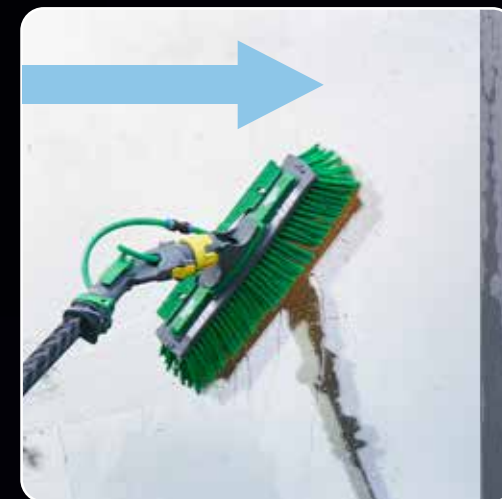

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

MODULAIR HOEK-ADAPTERSYSTEEM: VOOR HET REINIGEN VAN MOEILIK BEREIKBARE PLAATSEN

Een ander slim onderdeel van het nieuwe **nLite** steel-systeem is het modulaire hoekadaptersysteem waarbij je vier losse elementen op vele manieren kunt combineren om lastig bereikbare plaatsen moeiteloos te bereiken.

Bij de serre of overhangende gevelelementen: met dit systeem heb je voor elke klus de perfecte hoek.

Pas gewoon de modulaire hoekadapter aan voor de specifieke toepassing. De hoek is vrij instelbaar en snel vast te zetten met de klemmen.

- A** Steeladapter
- B** Borsteladapter
- C** Hokelement kort
- D** Hokelement lang



FAST LOCK

Met één klik – eenvoudige, snelle en stevige verbinding voor elke situatie:

- borstel wisselen binnen enkele seconden
- de hoek van de borstel is in stappen van 45° in te stellen
- verdraaiingen tijdens de reiniging is uitgesloten!

HOEKADAPTERKITS

Keuze uit drie vooraf geconfigureerde hoekadapterkits:



Hoekadapterkit L NGS45

Hoekadapterkit M NGS30

Hoekadapterkit S NGS15

HYDRO POWER: ONS INNOVATIEVE EN EFFICIËNTE ZUIVERWATERFILTER

Als je wilt reinigen met het meest vooruitstrevende telescoopsteelsysteem is het juiste zuiverwaterfilter onmisbaar. Kies afhankelijk van je individuele wensen tussen DI of RO in diverse prestatieklassen. Hier vind je de oplossing die ideaal past bij jouw wensen:

ungerglobal.com/nl/toepassingsgebieden/zuiver-waterreinigingssysteem



PRODUCTOVERZICHT

nLite® telescoopstelen



	Art. nr.	Info	Lengte	Lengte ingesch.	Elementen	VPE	Prijs (€)
CARBON COMPOSITE	CC16T	Telescopische steel	1,6 m	0,9 m	2	1	69,00
	CC32T	Telescopische steel	3,2 m	1,7 m	2	1	129,00
	CC60T	Telescopische steel	6,0 m	1,7 m	4	1	239,00
	CC85T	Telescopische steel	8,6 m	1,7 m	6	1	329,00
	CC85C	Telescopische steel CC85T, hoekadapter NGS15, power borstel NFF28				1	389,00
CARBON 24K	CF60T	Telescopische steel	6,0 m	1,7 m	4	1	534,00
	CF86G	Telescopische basissteel	8,6 m	1,7 m	6	1	709,00
	CF33G	Telescopische uitbreidingssteel	3,2 m	1,8 m	2	1	279,00
	CF12C	Telescopische basissteel CF86G, uitbreidingsadapter NLHCC, telescopische uitbreidingssteel CF33G, hoekadapter NGS30, power borstel NFF28				1	999,00
HiMod CARBON	HM86G	Telescopische basissteel	8,6 m	1,7 m	6	1	1.231,92
	HM33G	Telescopische uitbreidingssteel	3,2 m	1,8 m	2	1	486,57
	HM12C	Telescopische basissteel HM86G, uitbreidingsadapter NLHCC, telescopische uitbreidingssteel HM33G, hoekadapter NGS30, power borstel NFK28				1	1.678,06
Ultra HiMod CARBON	UH86G	Telescopische basissteel	8,6 m	1,7 m	6	1	1.737,44
	UH33G	Telescopische uitbreidingssteel	3,2 m	1,8 m	2	1	644,16
	UH12C	Telescopische basissteel UH86G, uitbreidingsadapter NLHCC, telescopische uitbreidingssteel UH33G, hoekadapter NGS30, power borstel NFK28				1	2.264,55

Alle telescopische stelen (behalve de uitbreidingsstelen) worden geleverd met interne slang (steellengte ingesch. + ca. 30 cm). De slang van de steel naar het waterfilter moet worden aangevuld (DLS25 of DLS50).

nLite® power borstels, hoekadapter en accessoires



	Art. nr.	Info	Breedte	Borstelharen	VPE	Prijs (€)
POWER BORSTELS	NUF28	Power borstel	28 cm	Ongespleten	1	49,90
	NFF28	Power borstel	28 cm	Gespleten	1	49,90
	NUF41	Power borstel	41 cm	Ongespleten	1	64,90
	NFF41	Power borstel	41 cm	Gespleten	1	64,90
	NUK28	Power borstel, bumper, Swivel functie, Rinse bar	28 cm	Ongespleten	1	69,90
	NFK28	Power borstel, bumper, Swivel functie, Rinse bar	28 cm	Gespleten	1	69,90
	NUK41	Power borstel, bumper, Swivel functie, Rinse bar	41 cm	Ongespleten	1	84,90
	NFK41	Power borstel, bumper, Swivel functie, Rinse bar	41 cm	Gespleten	1	84,90



	Art. nr.	Info	Lengte	VPE	Prijs (€)
HOEK-ADAPTER	NGS15	Hoekadapterkit S	15 cm	1	19,90
	NGS30	Hoekadapterkit M	42 cm	1	59,90
	NGS45	Hoekadapterkit L	82 cm	1	75,00



	Art. nr.	Info	Lengte	VPE	Prijs (€)
ACCESSOIRES	NLWVI	Waterstroomregelaar	-	1	34,90
	NLHKP	Clips voor geleiding slang buitenlangs de steel	-	6	7,90
	NLHCC	Uitbreidingsadapter	40 cm	1	49,00
	DLS25	DuroFlex slang, Ø 8mm buiten, 5mm binnen	25 m	1	49,90
	DLS50	DuroFlex slang, Ø 8mm buiten, 5mm binnen	50 m	1	94,90

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Germany
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com

Voor bestellingen van onze zakelijke klanten en voor onze leveringen geldt uitsluitend de nieuwste versie van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van UNGER Germany GmbH die ter inzage beschikbaar is op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn adviesprijzen voor 2021 excl. btw. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen voorbehouden.

