

Trakita

PS001G

Schrobmaschine

November 2024

TYPICAL APPLICATIONS

XGT

BL
MOTOR

XPT

- Voor het reinigen van kleine ruimtes of ruimtes met veel obstakels bijvoorbeeld Sanitaire voorzieningen, douchecabines, trappenhuisen, openbaar Vervoer, industriële keukens, scheepsdekken etc.
- Polijsten oppervlakken met harswas verwijderen



FEATURED: WOBBLE SUPPRESSION AND CONSTANT SPEED

XGT

BL
MOTOR

XPT

- De twee hendels kun je allebei vastzetten of losmaken, Hiermee kun je de borstelkop op zijn plek houden of juist de ruimte geven. **Op deze manier heft de borstel altijd voldoende contact met de vloer en het voorkomt wiebelen van de borstel.**
- De spatbescherming voorkomt dat water of schoonmaakmiddelen opstappen **en het voorkomt dat de machine gaat draaien als de muur wordt geraakt.**
- **Constance snelheids regeling maakt polijsten van oppervlakken mogelijk.**
- De soft-start functie voorkomt terugslag bij het opstarten



TOOL-LESS ACCESSORY REPLACEMENT

CONFIDENTIAL

- De borstel kan verwijderd worden zonder gereedschap of zonder hem aan te raken. **Om de borstel te bevestigen** hoeft je slechts de **borstelkop op de borstel te zetten en hij zit vast.**
- Om de borstel te verwijderen, druk op de reverse knop en druk de borstel zachtjes op de grond. **De borstel komt nu los van de machine.**
- Ook de spatbescherming kan makkelijk worden verwijderd **om wanden te reinigen.**



Installing the brush



Removing the brush



XGT

BL
MOTOR

XPT

Makita


FEATURED: COMFORTABLE WORKING

XGT


BL
MOTOR

XPT

- **Aanpasbaar en ergonomisch handvatontwerp:** het handvat is eenvoudig te verstellen in voorwaartse, achterwaartse, zijwaartse richtingen en kan zonder gereedschap in hoek worden aangepast
- Het handvat kan worden gebruikt als **ophanghaak voor een schoonmaakkar.**
- De lengte van de steel kan worden aangepast **aan de taak en de lengte van de gebruiker.**

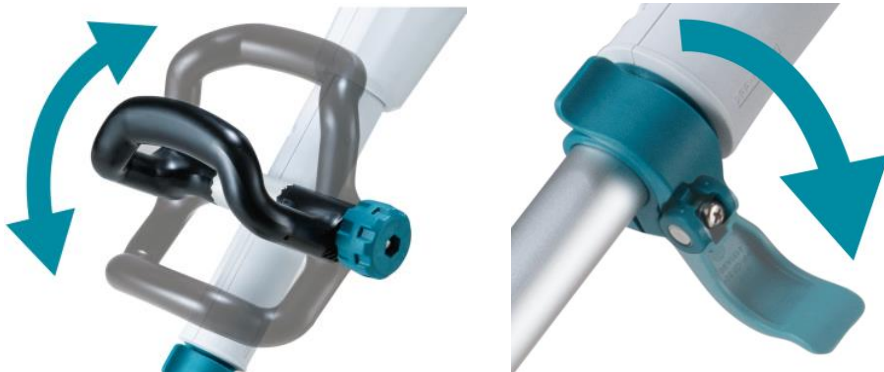

- Door de spatschermen te verwijderen en de flexibele kop met de hendels vast te zetten, is **reinigen langs muren en in groeven mogelijk**.

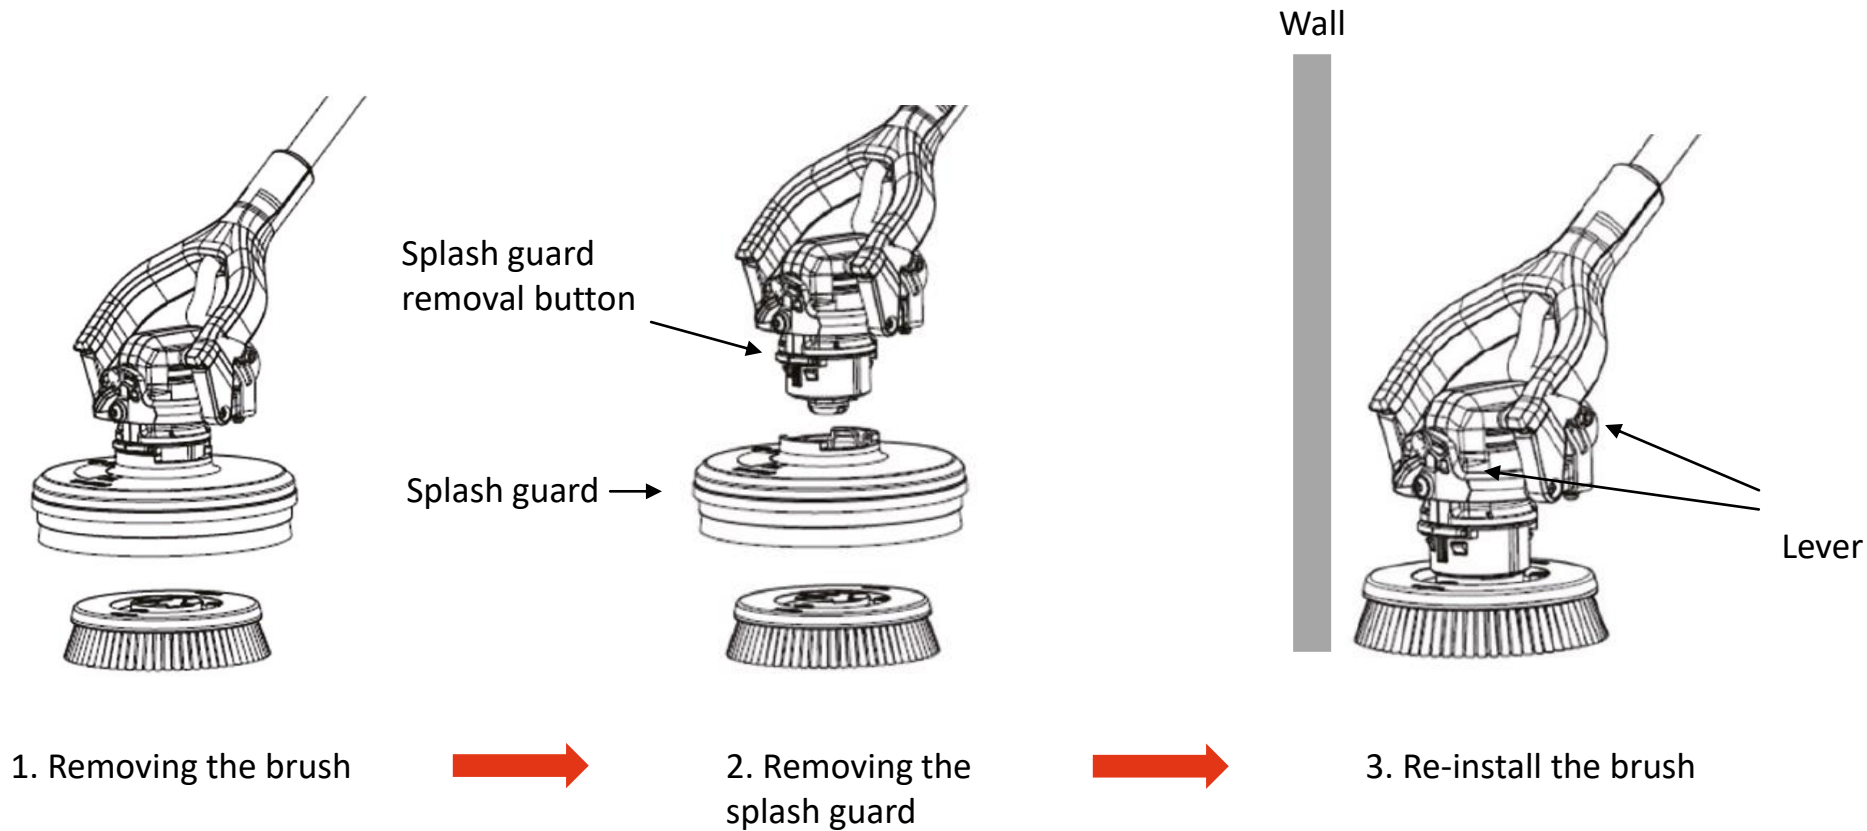

FEATURED: WORKING AT THE RIGHT SPEED

XGT

BL
MOTOR

XPT

- Drie snelheidsinstellingen: eenvoudig aan te passen aan de werkomgeving en omstandigheden

SPEED SETTING	APPLICATION
1. Low / 150 min ⁻¹	For tasks with high resistance on the pad/brush, such as anti-slip floors, and for tasks with reduced splashing of liquid.
2. Med. / 350 min ⁻¹	Suitable for various tasks such as wax cleaning and interior floor polishing.
3. High / 600 min ⁻¹	For polishing smooth and glossy surfaces.



BRUSH - TYPES AND APPLICATIONS



Brush	Brush bristle type	Application	Part No.
	Soft	For cleaning wooden floors, decks, etc.	1914T0-6
	Medium	For cleaning general interior floors.	1914T1-4
	Hard	For cleaning exterior concrete floors and removing grease stains from kitchens and similar areas.	1914T2-2
	Hard (with abrasive)	For cleaning porcelain tiles and similar surfaces.	1914T3-0



FLOOR PADS – TYPES AND APPLICATION



Floor pad	Color* ¹	Cleaning ability* ²	Cleaning surface	Application	Part No.
	White	Low ↑ ↓ High	Smooth ↑ ↓ Rough	For surface polishing of resin wax.	1914S5-9
	Red				1914S6-7
	Blue			For cleaning of resin wax.	1914S7-5
	Brown			For removing resin wax.	1914S8-3
	Black				1914S9-1



OTHER FEATURES

CONFIDENTIAL

Accessoire 1915D1-8
(optioneel)



Gemaakt voor
waterbestendig
materiaal voor het
meenemen van natte
borstels



XGT

BL
MOTOR

XPT

Makita

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Max. output power	410 W (BL4080F)
No load speed Low/Med/High	150 / 350 / 600 min ⁻¹
Attachment size	Brush: 190 mm Floor pad: 200 mm
Telescopic pole length	1081 – 1435 mm
Continuous use (BL4080)*	200 min / 100 min / 60 min
Water supply function	No
Weight (BL4020 – BL4080F)	4,4 kg – 5,6 kg